

Clima Air





Clima Air


Clima Air

Pérgola de lona tensa de palillos curvados y guías en voladizo. Destaca por su reducido coste y estética, donde los palillos curvados evitan la acumulación de agua sobre la lona. Su estructura de aluminio optimizada permite una gran amplitud visual cuando la lona esta recogida.

Tensioned fabric pergola with curved battens and cantilevered guides. It stands out for its low cost and aesthetic appeal, where the curved battens prevent water accumulation on the fabric. Its optimized aluminum structure allows for a wide visual openness when the fabric is retracted.


Pensado para instalar en

- Designed for installation in

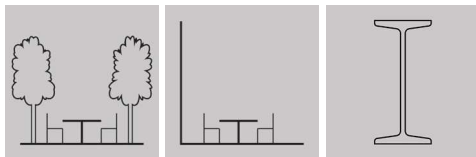

Sujeción

- Fastening



Línea (m) • Width (m)	Salida (m) • Projection (m)	Altura (m) • Height (m)
5,00	6,00	3,00

Se distingue por

- Distinguished by

- Pérgola suspendida horizontal sin canalón perimetral.
- Medidas máximas 5,00 x 6,00 x 3,00 (m).
- Guías en voladizo.
- Lona tensada de palillo curvado.
- Fácil instalación.
- No necesita mecanizados, solo taladros con ayuda de plantillas.
- Guías y postes premontables en taller.
- Unión al suelo atornillable a sistema completado. Permite cuadrar diagonales y fijar a última hora.
- Uniones al suelo invisibles.
- Palillo con iluminación integrada con difusor.
- Instalación de la lona mediante clipado en el carro sin necesidad de sujetarla.
- Opción de cerco frontal o guías con embellecedor.
- Opción de tejadillo.
- Opción de iluminación de tira led o spots.
- Tapa con paso para conectores.

- Horizontally suspended pergola without perimeter gutter.
- Maximum dimensions 5.00 x 6.00 x 3.00 (m).
- Cantilevered guides.
- Tensioned fabric with curved battens.
- Easy installation.
- No machining required, only drilling with the help of templates.
- Pre-assembled guides and posts in the workshop.
- Bolt-on ground connection for completed system, allowing diagonal adjustment and last-minute fixing.
- Invisible ground connections.
- Battens with integrated lighting and diffuser.
- Fabric installation via clipping into the carriage, without needing to secure it.
- Optional front frame or guides with decorative covers.
- Optional canopy.
- Optional LED strip or spot lighting.
- Cap with pass-through for connectors.



L = Línea • Width
S = Salida • Projection
A = Altura • Height